

# Gama ART



ART EXTENS 325

Garantía de fuerza y belleza



ART

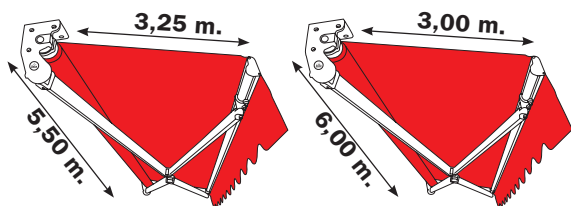
## Descripción

Toldo de la gama brazos invisibles que incorpora soportes móviles. Éstos solucionan los problemas que se presentan en la instalación cuando aparecen imperfecciones en la pared que obligan a desplazar el soporte.

## Ideal para instalar

- En balcones
- En terrazas

## Dimensiones



## Sujeción

- Frontal
- A techo
- Entreparedes



## Sistema de transmisión de la tensión

Brazos ART 350, que llevan incorporado el sistema de tensión interna ART SYSTEM que mejora la tensión y garantiza la vida del conjunto 10 años más.



## Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



## Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable



## Complementos

- Tejadillo Galaxia
- Kit ART Brazos Cruzados
- Sombrex System





## Clasificación norma Europea: clase 2

## Destaca por



- Sus soportes que permiten compensar la línea del toldo en los casos que se precise desplazar los soportes por necesidad de la instalación.
- Su diseño de formas suaves y redondeadas con el que consigue una perfecta adaptación en todo tipo de entornos.
- La posibilidad de incorporar el complemento Kit Brazos Cruzados, que permite una salida no limitada por la longitud de línea.
- Ocultar todos los elementos de sujeción.



## Características técnicas

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo
	
205,1	205,1

Capacidad de enrollado	
Con tubo ø70	Con tubo ø80
3,25 m.	3,25 m.

Grados de inclinación	
Montaje frontal	Montaje a techo
	
90°	90°

Líneas máximas según salidas máximas	
Con brazos de 3,25 m.	Con brazos de 3,00 m.
5,50 m.	6,00 m.

Salida	Nº brazos		
	2	3	4
1,50 m.	1,99 m.	2,97 m.	4,00 m.
1,75 m.	2,24 m.	3,35 m.	4,50 m.
2,00 m.	2,49 m.	3,72 m.	5,00 m.
2,25 m.	2,74 m.	4,10 m.	5,50 m.
2,50 m.	2,99 m.	4,47 m.	6,00 m.
2,75 m.	3,24 m.	4,85 m.	6,50 m.
3,00 m.	3,49 m.	5,22 m.	7,00 m.
3,25 m.	3,74 m.	5,60 m.	7,50 m.